


適切な換気で新型コロナ感染対策

CO₂換気アラーム

テレビで
小池都知事
が使用を
推奨!!

内閣官房
も!
厚生
労働省
も!

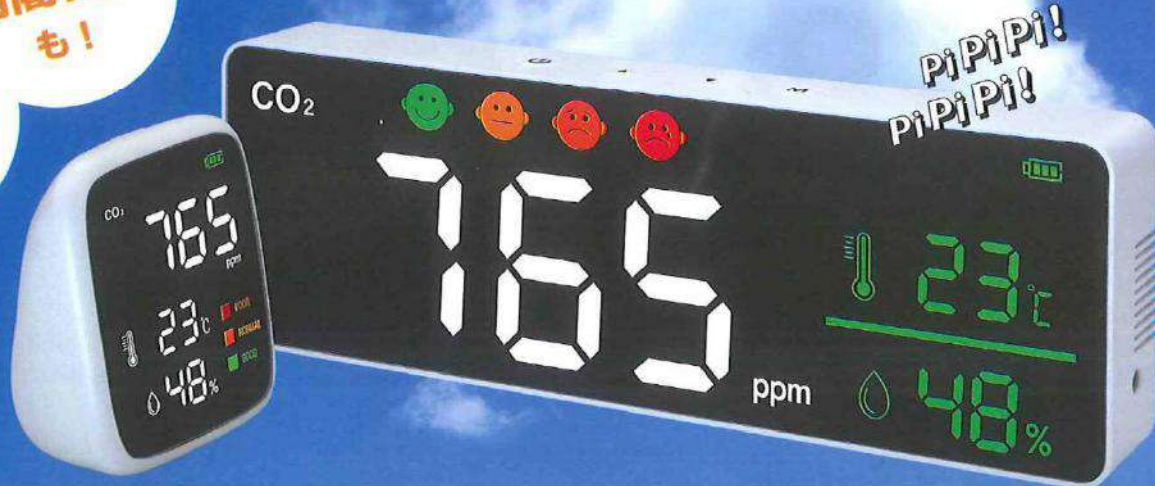

空間に人が集まり密になると、二酸化炭素（CO₂）濃度が上昇します。CO₂換気アラームは、空間のCO₂濃度を監視して密を感知。適切な換気のタイミングをアラームでお知らせします。さらに温度と湿度も測定、空気のファクトを可視化します。

CO₂濃度で密を感知


空気のファクトチェック

見やすい画面表示

使いやすいカタチ

【総販売元】

お問い合わせは

 株式会社リース東京 **【本社】** 〒175-0082 東京都板橋区高島平9-28-4 エンドレスビル
TEL : 03-5398-6231 / FAX : 03-5398-6610
Lease Tokyo URL : <https://www.leasetokyo.co.jp>

厚生労働省はコロナ感染対策に、CO2濃度測定に基づく密閉空間の改善と、適切な温度・湿度を保った空気環境の維持を推奨しています。

CO2濃度
~1000
ppm

温度
18°C~27°C

湿度
40%~70%

厚生労働省が推奨する新型コロナ感染予防に適した空気環境

CO2換気アラームの特長

密の発生をお知らせ

高感度センサーが空間のCO2濃度をリアルタイムに監視します。CO2濃度が1000ppmを超えて密が発生したらアラームでお知らせします。

空気環境をチェック

新型コロナ感染対策には空気環境のチェックが重要です。CO2換気アラームSDは、CO2濃度・温度・湿度を同時に計測。空気環境を数値で可視化します。

見やすい画面表示

大きくて読みやすい数字とクリアな色で、空気の状態がひと目でわかります。さらに、画面の明るさも調整できるので、見やすさがアップします。

使いやすいカタチ

SDは低重心で安定感のあるデザイン。小型軽量なので必要に応じて持ち運べます。HDは背面に壁掛け穴を装備。据置きでも壁掛けでも使用できます。

CO2換気アラームSD

手軽に使えるコンパクトモデル



CO2換気アラームHD

視認性に優れた大型液晶モデル



CO2濃度とアラーム



CO2濃度が1000ppmを超えると換気を促すアラームが鳴ります。さらにHDはアラームを鳴らすCO2濃度をカスタマイズできます。



製品仕様

	CO2換気アラームSD	CO2換気アラームHD
標準気圧範囲	860hPa~1060hPa	
CO2検出方式	NDIR：非分散型赤外線吸収法	
サンプリング間隔	1.5秒毎	
CO2濃度単位	ppm (計測単位：1ppm)	
CO2濃度測定範囲	400~5000ppm (誤差 400~1000ppm ±50ppm / 1000ppm~ ±5%)	
検出温度範囲	-10°C~50°C (誤差 ±1°C)	
検出湿度範囲	20%~85% (誤差 ±4%)	
保管温度	-10°C~60°C	
バッテリー	リチウムポリマー	
バッテリー容量	1600mAh	2000mAh
入力電圧	DC5V (microUSB-USB A)	DC5V (5.5mm プラグ-USB A)
充電時間 / 駆動時間	約3時間 / 約3時間	約3時間 / 約1時間
生産国	中国	

CO2換気アラームSD

型番：GM-CO21
JAN：4580167223789

CO2換気アラームHD

型番：GM-CO22
JAN：4580167223796